

# Verrouillage électromagnétique pour issues de secours

## Fiche produit

AVED2430 - AVED4830 - AVEG2430 - AVEG4830 - AVR2430 - AVR4830 - AVRG2430 - AVRG4830

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



- Faible encombrement.
- Faible consommation.
- Conforme à la norme DAS NFS 61-937.

Avec son capot moulé en aluminium, il s'intègre parfaitement aux divers environnements. Ses dimensions (épaisseur < 4 cm en version applique haut de porte) offrent un faible encombrement de l'espace. L'ouverture peut être commandée par un digicode, une carte magnétique, etc...

---

## Applications

- Lieux publics (hôpitaux, grandes surfaces, banques).


---

### Mise en situation



---

### Vue intérieur

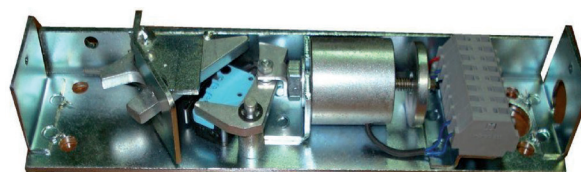

---

## Produits complémentaires

- Kit de fixation pour VCAN comprenant 1 équerre et 1 capot (AVCK0001).
- Détection de position de porte par contact REED (ARED0001).

# Verrouillage électromagnétique pour issues de secours

## Fiche produit

AVED2430 - AVED4830 - AVEG2430 - AVEG4830 - AVR2430 - AVR4830 - AVRG2430 - AVRG4830

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)



## Caractéristiques techniques

<b>Force de maintien</b>	300 DaN
<b>Homologation</b>	NF EN S 61-937
<b>Dimensions</b>	L.216 x P.50 mm

<b>Référence</b>	AVRD2430	AVRD4830	AVRG2430	AVRG4830
<b>Type de verrouillage</b>	Sous tension À rupture	Sous tension À rupture	Sous tension À rupture	Sous tension À rupture
<b>Sens d'ouverture</b>	Droite	Droite	Gauche	Gauche
<b>Tension</b>	24 V	48 V	24 V	48 V
<b>Consommation</b>	1,5 W	1,5 W	1,5 W	1,5 W

<b>Référence</b>	AVED2430	AVED4830	AVEG2430	AVEG4830
<b>Type de verrouillage</b>	Hors tension À émission	Hors tension À émission	Hors tension À émission	Hors tension À émission
<b>Sens d'ouverture</b>	Droite	Droite	Gauche	Gauche
<b>Tension</b>	24 V	48 V	24 V	48 V
<b>Consommation</b>	3 W	3 W	3 W	3 W

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

