



Écosystème sonore

AGYLUS éloquence	6
▪ Solution radio, plug&play et connectée	6
Attentat intrusion	8
PPMS	8
Alarme type 4	8
Point secours	8
Diffuseur sonore	9
Automatismes	9
Télécommandes	9
Détecteur CO2	10
Cloud AGYLUS	11
▪ Supervision multisite	11
Appli Smart AGYLUS	12
▪ L'appli utile	12

AGYLÚS

éloquence.

Alertes sonores



Sons PPMS.
Son incendie NFS 32001.
Sonnerie début/fin de cours.
...



Messages parlés de sécurité

Annonces officielles et messages réglementaires pré-enregistrés.

AGYLUS éloquence, votre écosystème sonore radio de sécurité.

Solution radio Plug&Play et connectée.

Diffusez le son que vous voulez. Où vous le voulez. Quand vous le voulez.



Annonces vocales personnalisables

Enregistrez vos annonces vous-même.



Alertes visuelles

Flash - Couleurs au choix.

Choix du déclenchement agile.

Adoptez les modes de déclenchement appropriés.



Points fixes



Solutions mobiles



Automatismes



Alerte confinement !
Ceci n'est pas un exercice.

Veuillez appliquer
la procédure
de confinement.



Mesdames, Messieurs,
respectons les gestes barrières.


Portez un masque.

Respectez les distanciations
physiques...



Alerte incivilité
en cours au guichet
d'accueil !

Intervention demandée.



L'AGYLUS qui vous parle



Alertes sonores, vocales et visuelles.
Messages vocaux personnalisables.
Annonces synchrones.



AGYLUS éloquence vous permet d'équiper votre bâtiment d'un écosystème sonore personnalisé selon vos besoins, de manière rapide, simple, fiable et sécurisée.

Solution radio, plug&play et connectée, elle vous permet de diffuser le son que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez. Dotée d'une qualité sonore éloquente, AGYLUS éloquence bénéficie également d'une technologie permettant la diffusion d'annonces synchrones entre les différents points sonores.

Dès lors que le message est parlé et personnalisable, les applications sont infinies :

Alerte confinement, incivilité, PPMS, attentat intrusion, agression, point de secours, incendie, évacuation, risque sanitaire, annonce vocale d'accueil, alerte agression, et même alarme silencieuse... tout peut s'imaginer.

Appli Smart AGYLUS : voir p 12.



AGYLUS
Smart

Attentat Intrusion AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alerte attentat intrusion.

Référence	Alimentation
AAIR1414	4 piles LR14
AAIR2350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



PPMS AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alerte PPMS.

Référence	Alimentation
AACR1440	4 piles LR14
AACR4230	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



Type 4 AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alarme incendie.

Référence	Alimentation
AATR4244	4 piles LR14
AATR4232	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



Point secours AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alarme point secours.

Référence	Alimentation
AAPR2214	4 piles LR14
AAPR2230	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



L'AGYLUS qui vous parle

Diffuseur AGYLUS éloquence

- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables.
- Technologie radio LoRa.
- Étanche IP 55.
- Flash multicolore intégré.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Autonomie	Poids	Dimensions
ADIR4414	4 piles LR14	2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm
ADIR4350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium	> 15 jours secteur absent	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Horloge programmable

Réf. **AHPA4050**

- Permet de piloter les diffuseurs AGYLUS pour déclencher automatiquement les sonneries début/fin de cours.
- Changement automatique de l'heure été/hiver.
- Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.
- 1000 pas de programmation sur résolution semaine.
- Fixation sur rail DIN.
- Conservation des données : 1 an par pile au lithium.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Précision : 0,1 seconde par jour.
- Poids : 600 g.
- Dimensions : L.106 x H.90 x P.58 mm.



Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire

- La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio en filaire, en complément d'une installation AGYLUS.
- Technologie Radio LoRa.
- Relais de sortie configurable - contact 230 V / 8 A.
- Étanche IP 55.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Poids	Dimensions
APES1430	230 V / 50 Hz secourue	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Télécommande PPMS AGYLUS

Réf. **ATPA0063**

- Permet de déclencher les alertes PPMS et Attentat-Intrusion sur un réseau d'installation AGYLUS et AGYLUS éloquence.
- Alimentation : 1 pile CR2032.
- IP 55.
- Poids : 50 g.
- Dimensions : L.45 x H.80 x P.14 mm.



Télécommande alarme silencieuse AGYLUS éloquence

Réf. **EATS0123**

- Permet de donner l'alerte à distance sans déclencher la sonnerie sur le lieu même. Adapté dans le cadre d'une alarme incivilité.
- Alimentation : 1 pile CR123.
- IP 44.
- Poids : 28 g.
- Dimensions : L.38 x H.60 x P.15 mm.



Ne multipliez pas vos équipements d'alerte inutilement.

Un diffuseur éloquence
avec capteur CO2 intégré

Un seul produit pour diffuser plusieurs messages de sécurité.
Ni raccordement, ni paramétrage.
Seuils de déclenchements personnalisables.

Détecteur CO2 AGYLUS éloquence

Réf. EDIR3152

- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables.
- Technologie radio LoRa.
- Étanche IP 55.
- Flash multicolore intégré.
- Appli Smart AGYLUS.
- Capteur NDIR faible consommation.
- Plage de mesure : 400ppm à 5000ppm.
- Précision 50ppm.
- 2 seuils d'alerte réglables.
- Compatible avec tous les produits de la gamme AGYLUS éloquence.
- Alimentation : 4 piles LR14.
- Autonomie : 2 ans en veille, 4h en diffusion sonore.
- Poids : 940 g.
- Dimensions : L.187 x H.198 x P.59 mm.

Brevet déposé - AGYLUS est une marque déposée



Alertes sonores, vocales et visuelles.
Messages vocaux personnalisables.
Annonces synchrones.



PORTÉE RADIO
LORA 8 KM



ANNONCES
SYNCHRONES



HAUTE QUALITÉ
SONORE



AUTONOMIE
AUGMENTÉE



FLASH
MULTICOLORE



IP 55



Appli Smart AGYLUS : voir page 12.



AGYLUS
Smart




Cloud AGYLUS



- Application web multisite hébergée sur serveur dédié intégrant :
 - Tableau de bord principal.
 - Visualisation de l'état de tous les produits du réseau AGYLUS.
 - Journal des événements avec historique filtrable.
 - Supervision sur plan du site distant.
 - Localisation sur Map des sites AGYLUS.
 - Déclenchement et transmission d'alarmes sur sites distants.
- Mise en service comprise.

Référence	ACPA2300	ACPA0004
Descriptif	1 Gateway AGYLUS Wifi Alimentation 230 V / 50 Hz. Wifi sécurisé.	1 Gateway AGYLUS GSM Alimentation 230 V / 50 Hz Carte SIM non fournie

Mise en situation

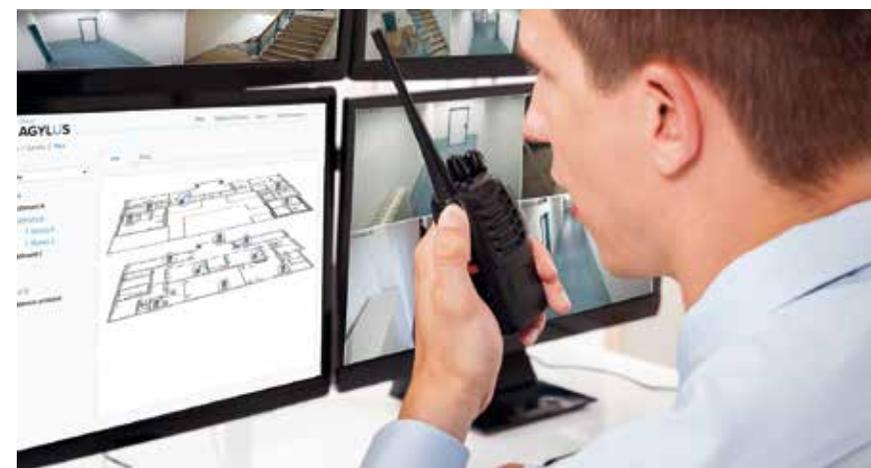

L'AGYLUS qui vous parle

Téléchargement gratuit
App Store & Google Play Store




AGYLUS

Smart

L'appli utile

Tableau de bord

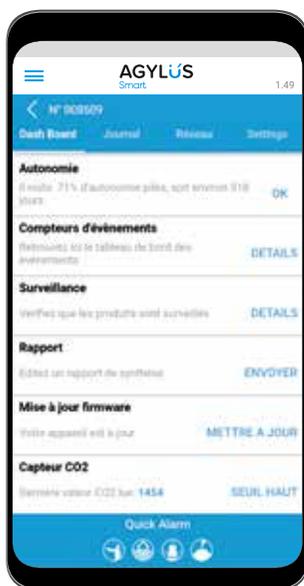


Contrôlez l'état de vos AGYLUS. Dès la connexion établie avec votre produit, vous connaissez son état en un clin d'oeil.




Surveillance du réseau

Pour une sécurité maximale, chaque produit contrôle le bon état des autres produits du réseau.

Gestion des alertes

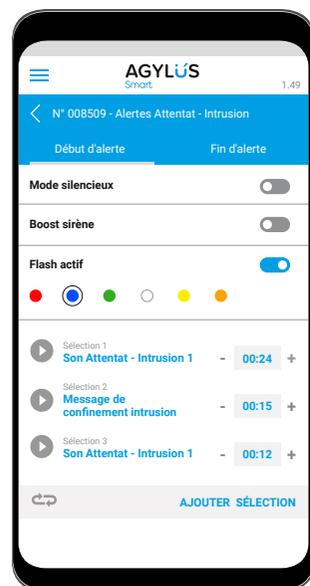


Choisissez la couleur du flash et les messages diffusés en fonction de votre besoin (annonce sanitaire, confinement, incivilité, risque majeur et autre).

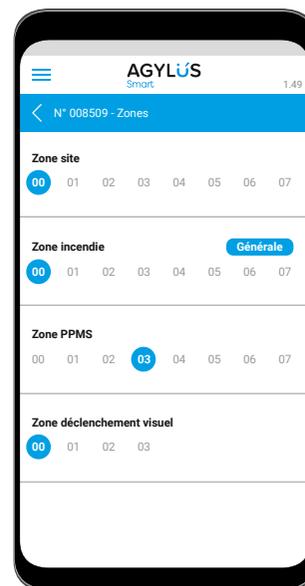


Création de zones

Pour éviter des interférences entre sites voisins, vous pouvez choisir votre canal d'émission et les différentes zones d'alarme. Plus de 8000 possibilités.

Automatismes

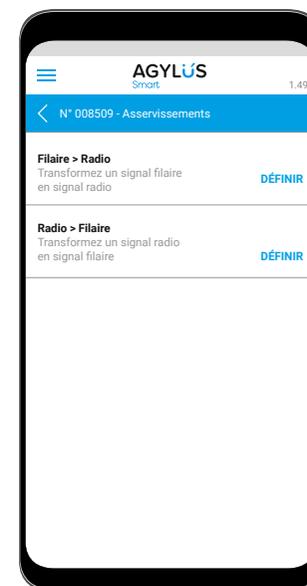

Gérez les automatismes qui vous permettront d'envoyer l'alarme vers l'extérieur ou de la recevoir (bâtiment voisin, centre de télésurveillance, équipe d'intervention et autre).

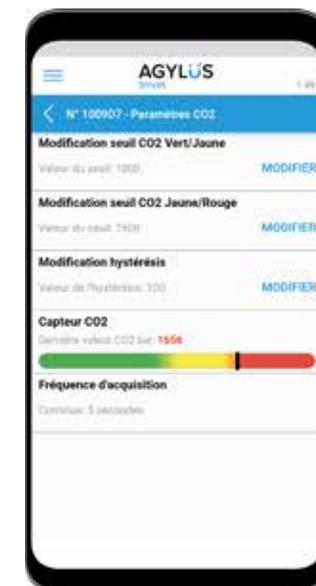

Détection de CO2

Choisissez les seuils de déclenchement des alertes CO2 lorsque vous mesurez la qualité de l'air d'un local.