



Alarme PPMS et de sécurité

Système global de sécurité	6
▪ AGYLUS éloquence	6
Alarmes PPMS	9
▪ Alarmes PPMS radio	9
▪ Équipements de vidéoprotection	11
Interfaces connectées	12
▪ Supervision Cloud multisite	12
▪ Application smartphone	14

AGYLUS éloquence



Alertes sonores, vocales et visuelles.
Messages vocaux personnalisables.
Annonces synchrones.



AGYLUS éloquence vous permet d'équiper votre bâtiment d'un écosystème sonore personnalisé selon vos besoins, de manière rapide, simple, fiable et sécurisée. Solution radio, plug&play et connectée, elle vous permet de diffuser le son que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez.

Dotée d'une qualité sonore éloquente, AGYLUS éloquence bénéficie également d'une technologie permettant la diffusion d'annonces synchrones entre les différents points sonores.

Dès lors que le message est parlé et personnalisable, les applications sont infinies :

Alerte confinement, incivilité, PPMS, attentat intrusion, agression, point de secours, incendie, évacuation, risque sanitaire, annonce vocale d'accueil, alerte agression, et même alarme silencieuse... tout peut s'imaginer.

AGYLUS éloquence répond à la norme NFS 61-942.

Alarmes menace attentat intrusion AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alerte attentat intrusion.

Référence	Alimentation
AAIR1414	4 piles LR14
AAIR2350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



Alarmes PPMS risques majeurs AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alerte PPMS.

Référence	Alimentation
AACR1440	4 piles LR14
AACR4230	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



Alarmes type 4 AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alarme incendie.

Référence	Alimentation
AATR4244	4 piles LR14
AATR4232	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



Points secours AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alarme point secours.

Référence	Alimentation
AAPR2214	4 piles LR14
AAPR2230	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium



AGYLUS éloquence

Diffuseur AGYLUS éloquence

- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables.
- Technologie radio LoRa.
- Étanche IP 55.
- Flash multicolore intégré.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Autonomie	Poids	Dimensions
ADIR4414	4 piles LR14	2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm
ADIR4350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium	> 15 jours secteur absent	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire

- La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio en filaire, en complément d'une installation AGYLUS et AGYLUS éloquence.
- Technologie Radio LoRa.
- Relais de sortie configurable - contact 230 V / 8 A.
- Étanche IP 55.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Poids	Dimensions
APES1430	230 V / 50 Hz secourue	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Horloge programmable

Réf. AHPA4050

- Permet de piloter les diffuseurs AGYLUS et AGYLUS éloquence pour déclencher automatiquement les sonneries début/fin de cours.
- Changement automatique de l'heure été/hiver.
- Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.
- 1000 pas de programmation sur résolution semaine.
- Fixation sur rail DIN.
- Conservation des données : 1 an par pile au lithium.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Précision : 0,1 seconde par jour.
- Poids : 600 g.
- Dimensions : L.106 x H.90 x P.58 mm.



Diffuseur AGYLUS éloquence à détection de CO2

Réf. EDIR3152

- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables.
- Technologie radio LoRa.
- Étanche IP 55.
- Flash multicolore intégré.
- Appli Smart AGYLUS.
- Capteur NDIR faible consommation.
- Plage de mesure : 400ppm à 5000ppm.
- Précision 50ppm.
- 2 seuils d'alerte réglables.
- Compatible avec tous les produits de la gamme AGYLUS éloquence.
- Alimentation : 4 piles LR14.
- Autonomie : 2 ans en veille, 4h en diffusion sonore.
- Poids : 940 g.
- Dimensions : L.187 x H.198 x P.59 mm.



Télécommande PPMS AGYLUS



Référence	Alimentation	Fonctions	IP	Poids	Dimensions	Repère
ATPA0063	1 pile CR2032	4 boutons d'alertes distinctes	55	50 g	L.45 x H.80 x P.14 mm	A
ATPA1063	1 pile CR123	1 bouton d'alerte	44	28 g	L.38 x H.60 x P.15 mm	B

Télécommande alarme silencieuse AGYLUS éloquence

Réf. EATS0123

- Permet de donner l'alerte à distance sans déclencher la sonnerie sur le lieu même. Adapté dans le cadre d'une alarme incivilité.
- Alimentation : 1 pile CR123.
- IP 44.
- Poids : 28 g.
- Dimensions : L.38 x H.60 x P.15 mm.



AGYLUS

éloquence.



Votre écosystème sonore radio de sécurité.

Diffusez le son que vous voulez. Où vous le voulez. Quand vous le voulez.

La preuve en vidéo !



Incident technique



Alerte inondation





Annonce sanitaire



Interdiction de fumer



Alerte incivilité

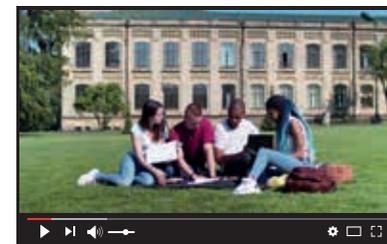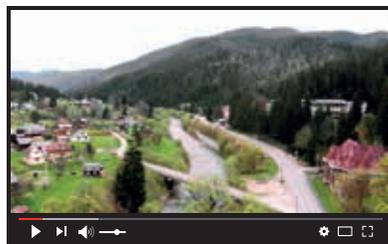

Confinement Annonces vocales Incendie Détection CO2 Incivilité Attentat-Intrusion
Risques majeurs PPMS Évacuation Alarme silencieuse Point secours Risque sanitaire Agression



AGYLUS éloquence, des applications qui défient votre imagination.

 cordia
cordia.fr

Alarmes PPMS radio

Alarmes PPMS risques majeurs AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alerte PPMS.
- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables
- Technologie radio LoRa
- Étanche IP 55
- Flash multicolore intégré
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Autonomie	Poids	Dimensions
AACR1440	4 piles LR14	2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	1250 g	L.187 x H.302 x P.59 mm
AACR4230	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium	> 15 jours secteur absent	1250 g	L.187 x H.302 x P.59 mm

Diffuseur AGYLUS éloquence


- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables.
- Technologie radio LoRa.
- Étanche IP 55.
- Flash multicolore intégré.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Autonomie	Poids	Dimensions
ADIR4414	4 piles LR14	2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm
ADIR4350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium	> 15 jours secteur absent	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Alarmes menace attentat intrusion AGYLUS éloquence

- Déclenchement de l'alerte attentat intrusion.
- Diffusion sonore par haut parleur.
- Amplificateur classe D.
- Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables
- Technologie radio LoRa
- Étanche IP 55
- Flash multicolore intégré
- Appli Smart AGYLUS.

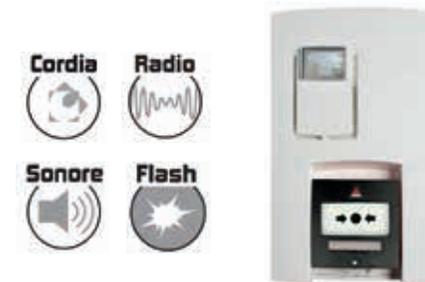

Référence	Alimentation	Autonomie	Poids	Dimensions
AAIR1414	4 piles LR14	2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	1250 g	L.187 x H.302 x P.59 mm
AAIR2350	230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium	> 15 jours secteur absent	1250 g	L.187 x H.302 x P.59 mm


Mise en situation



Alarmes PPMS radio

Alarme PPMS AGYLUS

- Déclenchement du son PPMS.
- Diffusion de 4 sons PPMS - Attentat.
- Son de fin d'alerte.
- Technologie Radio LoRa.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Étanche (IP 55).
- Flash intégré.
- Appli Smart AGYLUS.

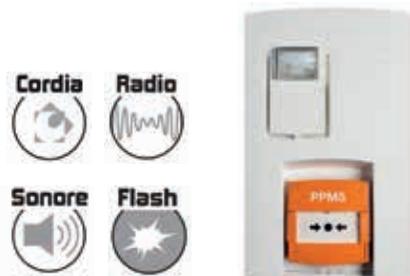

Référence	Alimentation	Autonomie	Poids	Dimensions
AACR1403	3 piles LR14	2 ans en veille, 4 heures en alarme	925 g	L.187 x H.302 x P.59 mm
AACR3002	230 V / 50 Hz	> 15 jours secteur absent	925 g	L.187 x H.302 x P.59 mm

Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire

Réf. APES1430

- La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio en filaire, en complément d'une installation AGYLUS et AGYLUS éloquence.
- Technologie Radio LoRa.
- Relais de sortie configurable - contact 230 V / 8 A.
- Étanche IP 55.
- Appli Smart AGYLUS.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz secourue.
- Poids : 540 g.
- Dimensions : L.187 x H.198 x P.59 mm.



Télécommande PPMS AGYLUS



Référence	Alimentation	Fonctions	IP	Poids	Dimensions	Repère
ATPA0063	1 pile CR2032	4 boutons d'alertes distinctes	55	50 g	L.45 x H.80 x P.14 mm	A
ATPA1063	1 pile CR123	1 bouton d'alerte	44	28 g	L.38 x H.60 x P.15 mm	B

Diffuseur AGYLUS

- Diffusion sonore de l'alarme.
- Technologie Radio LoRa.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Étanche (IP 55).
- Flash intégré.
- Appli Smart AGYLUS.



Référence	Alimentation	Poids	Dimensions
ADIR0314	3 piles LR14	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm
ADIR0230	230 V / 50 Hz	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm

Pile Alcaline LR14

Réf. APIA1514

- Type : Alcaline C.
- Tension : 1,5 V.
- Lot de 10.
- Poids : 70 g.



Mise en situation



Horloge programmable

Réf. AHPA4050

- Permet de piloter les diffuseurs AGYLUS et AGYLUS éloquence pour déclencher automatiquement les sonneries début/fin de cours.
- Changement automatique de l'heure été/hiver.
- Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.
- 1000 pas de programmation sur résolution semaine.
- Fixation sur rail DIN.
- Conservation des données : 1 an par pile au lithium.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Précision : 0,1 seconde par jour.
- Poids : 600 g.
- Dimensions : L.106 x H.90 x P.58 mm.



Caméras IP

- Varifocale motorisée 2,7-13,5 mm.

Référence	Désignation	Alimentation	IP	Dimensions	Repère
ACAM2713	Caméra minidôme IP 4MP	12 VCC / POE	67 - IK10	Ø 122 x P.88.9 mm	C
ACAB2431	Caméra Bullet IP 4MP	12 VCC / POE	67	79xH.75x244mm	D



C



D

Boîtiers de montage caméras IP

Référence	Application(s)	Dimensions	Repère
APFA1370	Caméra minidôme	Ø 122 x P.34,2 mm	E
APFA1350	Caméra Bullet	Ø 90 x P.34,1 mm	F



E



F

Alimentation pour caméras IP Réf. AALN1202

- Pour tous minidômes et bullets.
- Alimentation : 12 V - 2 A.



Injecteur POE Réf. AIPO3000

- Puissance : 30 W.



Enregistreurs NVR IP

Référence	Descriptif	Dimensions	Repère
AENI8004	4 flux POE - bande passante 80Mb/s - 1 port HDMI - 1 port VGA - 1 Sata - 2 x USB - IVS - 1 port RJ45	Compact 1U - 260x47.6x224.9mm	G
AENI2008	8 flux POE - Bande passante 200Mb/s - 1 port HDMI - VGA - 2 Sata - 2xUSB - alarmes - IVS	1U, L.375xH.53xP.327.5mm	H



G



H

Moniteur 22" Full HD Réf. AMON2216

- Format 16/9.
- Entrées HDMI/VGA.
- Alimentation interne fournie.
- Dimensions : L.505 x H.366 x P.180 mm.



Onduleur 3 prises Réf. AOND0360

- A utiliser pour protéger les enregistreurs NVR des micro-coupures.
- Puissance : 600 VA - 360 W.



Disque dur 2To Réf. ADDE6002

- Pour enregistreurs NVR IP.
- HDD 2To.
- Full HD.



UNE SUPERVISION D'AVANCE

INCIVILITÉ / PPMS / ATTENTAT - INTRUSION / INCENDIE / POINT SECOURS / CO2



Cloud

AGYLÚS La supervision dynamique.

+ Solution dédiée multi-sites + Points de déclenchement vidéo-adressés + Interface propagation d'alarme

 cordia
cordia.fr



Cloud AGYLUS



- Application web multisite hébergée sur serveur dédié intégrant :
 - Tableau de bord principal.
 - Visualisation de l'état de tous les produits du réseau AGYLUS.
 - Journal des événements avec historique filtrable.
 - Supervision sur plan du site distant.
 - Localisation sur Map des sites AGYLUS.
 - Déclenchement et transmission d'alarmes sur sites distants.
- Mise en service comprise.

Référence	ACPA2300	ACPA0004
Descriptif	1 Gateway AGYLUS Wifi Alimentation 230 V / 50 Hz. Wifi sécurisé.	1 Gateway AGYLUS GSM Alimentation 230 V / 50 Hz Carte SIM non fournie

Mise en situation






AGYLUS

Smart

L'appli utile

Tableau de bord

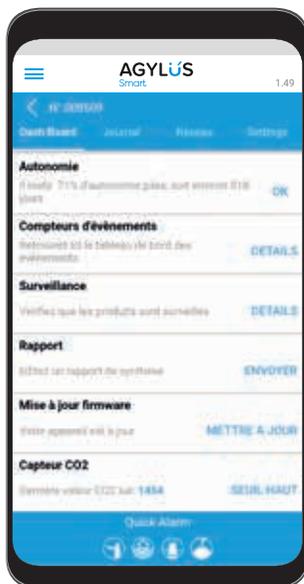


Contrôlez l'état de vos AGYLUS. Dès la connexion établie avec votre produit, vous connaissez son état en un clin d'oeil.




Surveillance du réseau

Pour une sécurité maximale, chaque produit contrôle le bon état des autres produits du réseau.

Gestion des alertes

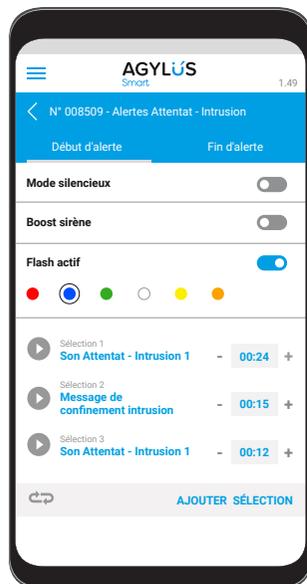


Choisissez la couleur du flash et les messages diffusés en fonction de votre besoin (annonce sanitaire, confinement, incivilité, risque majeur et autre).

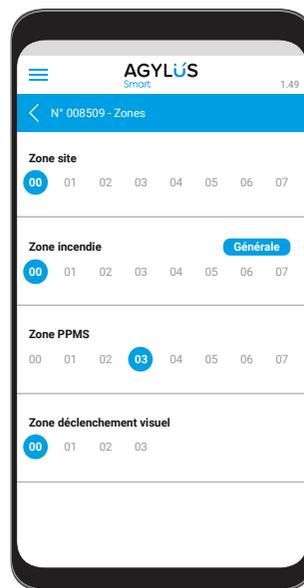


Création de zones

Pour éviter des interférences entre sites voisins, vous pouvez choisir votre canal d'émission et les différentes zones d'alarme. Plus de 8000 possibilités.

Automatismes

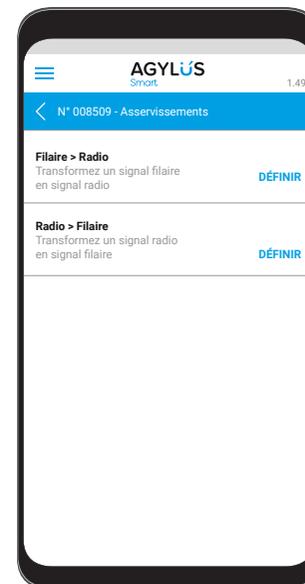

Gérez les automatismes qui vous permettront d'envoyer l'alarme vers l'extérieur ou de la recevoir (bâtiment voisin, centre de télésurveillance, équipe d'intervention et autre).

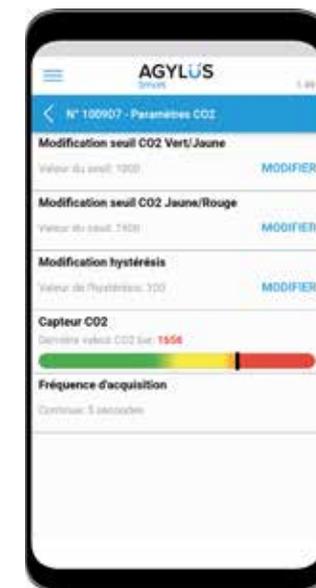

Détection de CO2

Choisissez les seuils de déclenchement des alertes CO2 lorsque vous mesurez la qualité de l'air d'un local.